

-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6 natur / schwarz (UV geschützt) nach **UL 94 V-2, E 244624, GL 98755-96, 97820-96 u. 40119-01 HH**

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C

Schmelzpunkt: ca. +250 °C

Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren.

-FIXIT® Cable ties











































































material: polyamid 6.6 nature and black (UV resistant) acc. to **UL 94 V-2, E 244624, GL 98755-96 and 97820-96.**

temperature resistant: -40 up to +80°C

melting point: +250 °C

resistant against: oil, petrol, seawater, solvents, mold, diluted light organic acids and alkalis.

Halogenfrei

Artikel Nr. natur**	Artikel Nr. schwarz**	Abmessung / dimension mm			Zugfestigkeit		VE / Stück	
		Länge	Breite	max. Bündel Ø	KP	N		
  06000	 06005	75	2,5	15	6,0	59	1.000	100
  06010	 06015	90	2,5	20	8,2	80	1.000	100
  06020	 06025	100	2,5	24	8,2	80	1.000	100
  06030	 06035	140	2,5	35	8,2	80	1.000	100
  06040	 06045	160	2,5	40	8,2	80	1.000	100
  06050	 06055	200	2,5	52	8,2	80	1.000	100
  06060	 06065	140	3,4	35	13	128	1.000	100
  06070	 06075	200	3,6	55	13	128	1.000	100
  06650	 06655	265	3,6	78	13	128	100	
  06080	 06085	280	3,6	80	13	128	500	100
  06660	 06665	330	3,6	96	13	128	100	
  06090	 06095	360	3,6	102	13	128	100	
  06100	 06105	120	4,5	24	20	196	100	
  06110	 06115	160	4,5	40	20	196	100	
  06120	 06125	180	4,8	45	22	216	100	
  06130	 06135	200	4,8	50	22	216	100	
  06140	 06145	250	4,8	73	22	216	100	
  06150	 06155	280	4,8	76	22	216	100	
  06670	 06675	300	4,8	85	22	216	100	
  06160	 06165	360	4,8	102	22	216	100	
  06600	 06605	380	4,8	110	22	216	100	
  06170	 06175	430	4,8	125	22	216	100	
  06680	 06685	500	4,8	150	22	216	100	
  06690	 06695	914	4,8	270	22	216	100	

** andere Farben auf Anfrage

** other colours on request

 Underwriter Laboratories Inc.

-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6 natur / schwarz (UV geschützt) nach **UL 94 V-2, E 244624, GL 98755-96, 97820-96 u. 40119-01 HH**

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C

Schmelzpunkt: ca. +250 °C

Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren.

-FIXIT® Cable ties


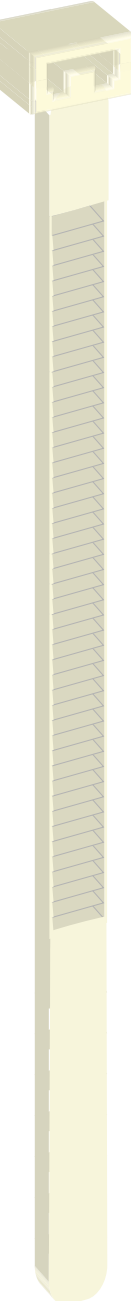

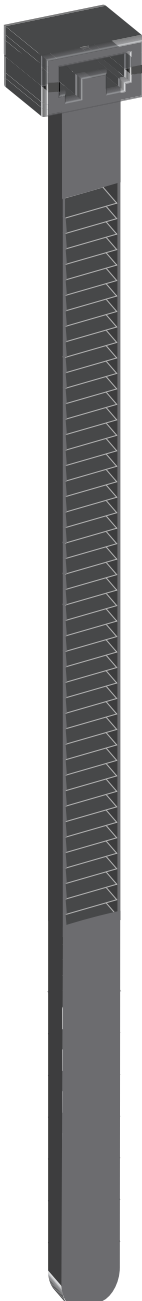

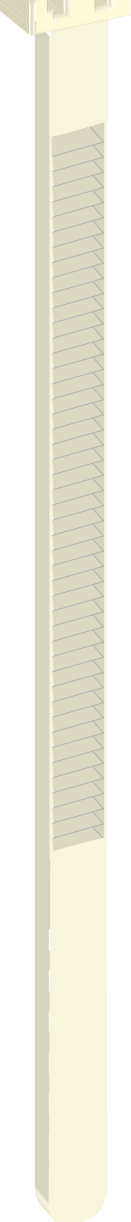

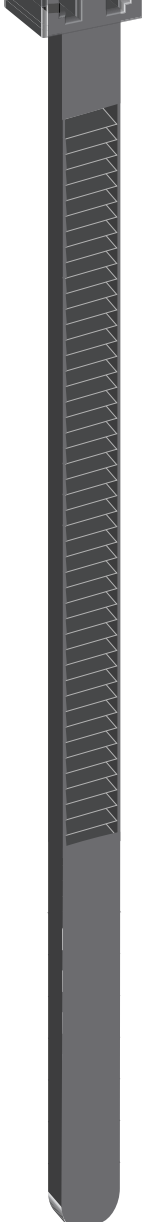

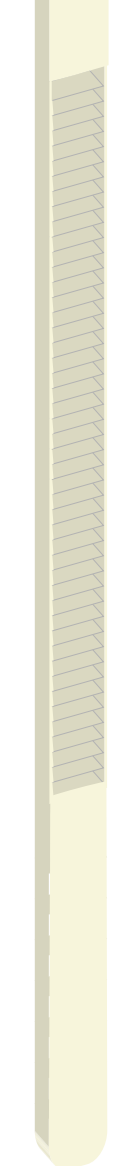

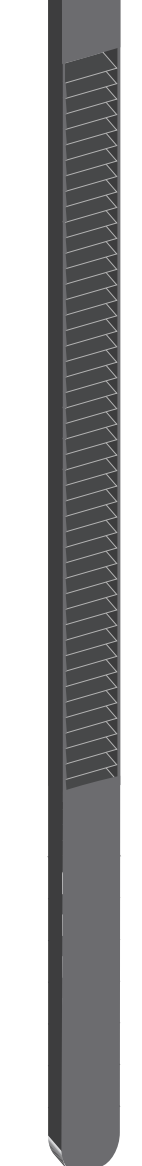

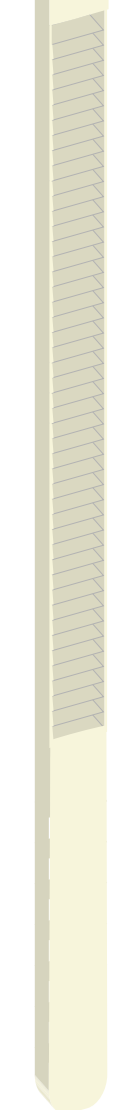

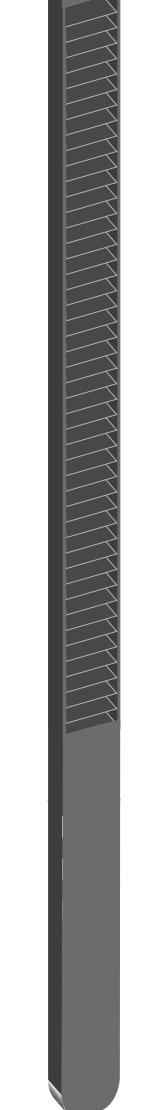

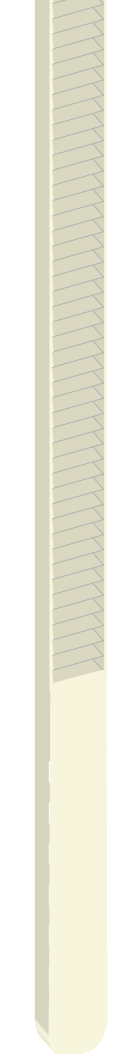

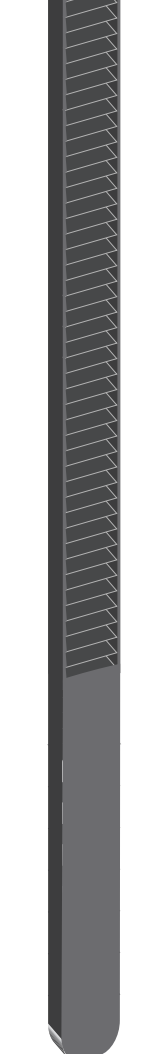

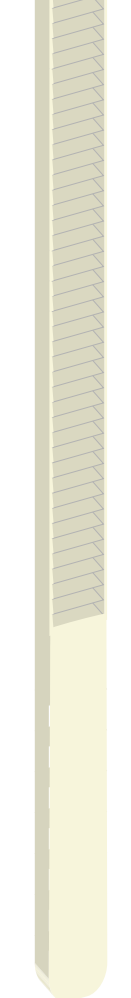

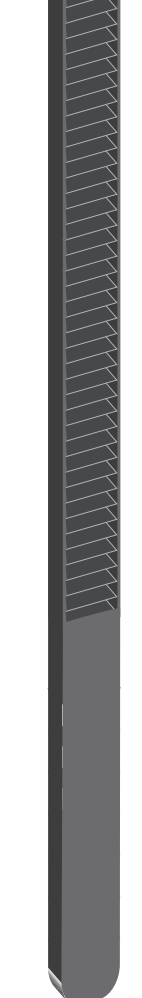

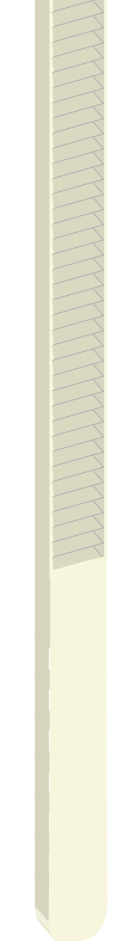

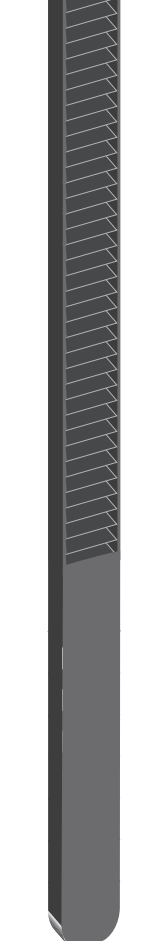

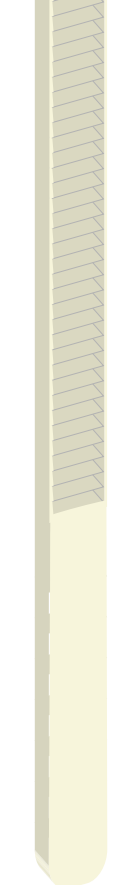

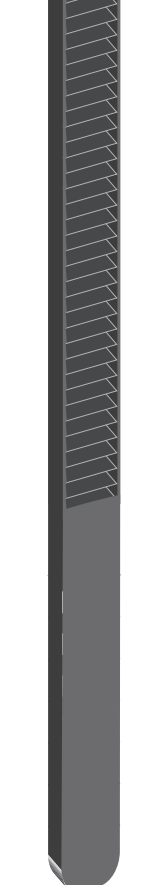

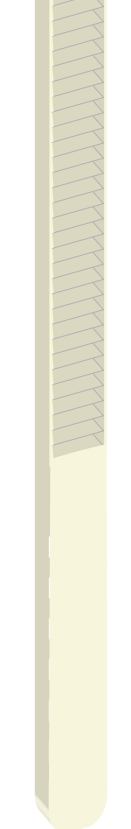

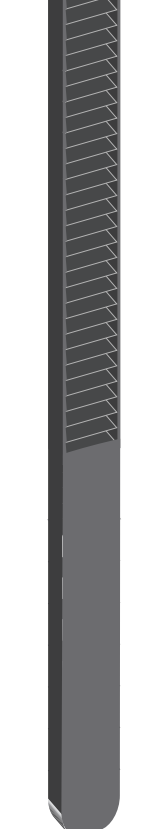

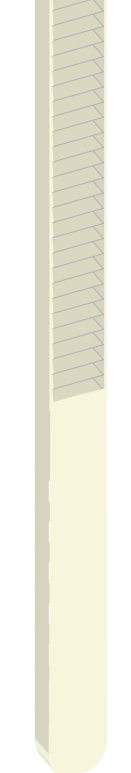

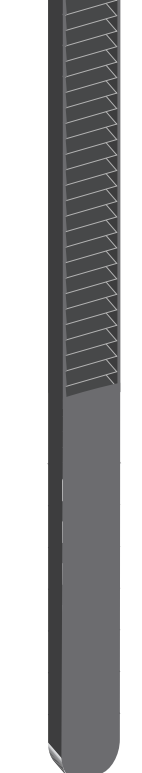

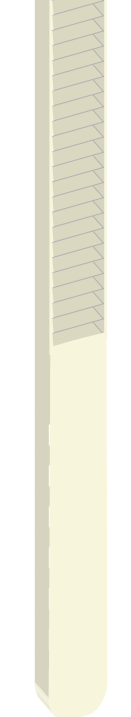

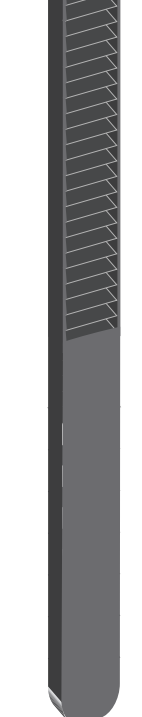

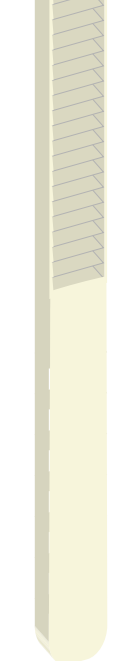

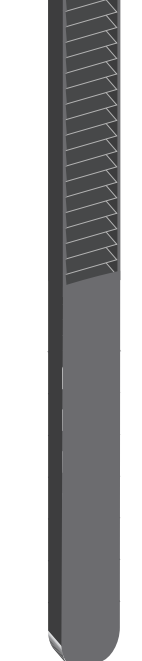

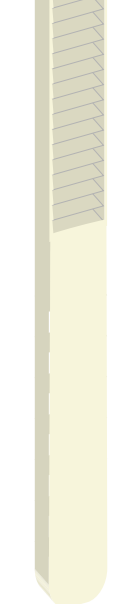





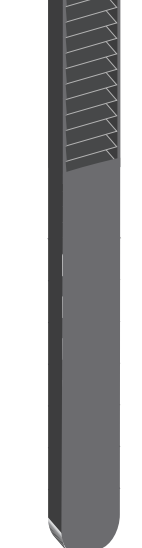



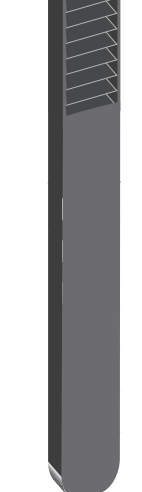

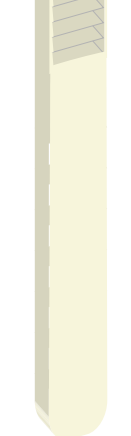



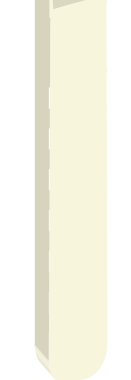















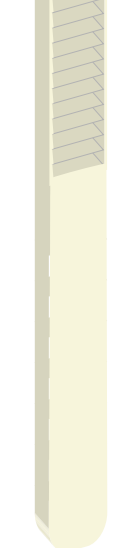















material: polyamide 6.6 nature and black (UV resistant) acc. to **UL 94 V-2, E 244624, GL 98755-96 and 97820-96.**

temperature resistant: -40 up to +80°C

melting point: +250 °C

resistant against: oil, petrol, seawater, solvents, mold, diluted light organic acids and alkalis.

Halogenfrei

Artikel Nr. natur**	Artikel Nr. schwarz**	Abmessung / dimension mm			Zugfestigkeit KP N	VE/Stück 	
		Länge	Breite	max. Bündel Ø			
  06180	  06185	120	7,8	25	55	540	100
  06700	  06705	150	7,6	39	55	540	100
  06190	  06195	180	7,6	45	55	540	100
  06610	  06615	200	7,6	52	55	540	100
  06200	  06205	240	7,6	66	55	540	100
  06210	  06215	280	7,6	76	55	540	100
  06220	  06225	370	7,6	100	55	540	100
  06230	  06235	450	7,8	130	55	540	100
  06620	  06625	500	7,8	145	55	540	100
  06240	  06245	540	7,8	164	55	540	100
  06250	  06255	750	7,8	220	55	540	100
  06630	  06635	430	9,0	120	77	755	50
  06640	  06645	550	9,0	160	77	755	50
  06710	  06715	610	9,0	185	77	755	50
  06720	  06725	685	9,0	210	77	755	50
  06730	  06735	710	9,0	220	77	755	50
  06260	  06265	770	9,0	235	77	755	50
  06740	  06745	914	9,0	270	77	755	50
  06750	  06755	1219	9,0	380	77	755	50
  06270	  06275	230	12,6	50	110	1079	50
  06280	  06285	500	12,6	143	110	1079	50
  06290	  06295	730	12,6	213	110	1079	50
  06300	  06305	850	12,6	230	110	1079	50
  06310	  06315	1000	12,6	302	110	1079	50

** andere Farben auf Anfrage

** other colours on request

 Underwriter Laboratories Inc.