


## **-FIXIT® Spiralband, Polyethylen**

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +85°C

**-FIXIT® Spiral wrappings polyethylen**  
temperature resistant: -50°C bis +85°C

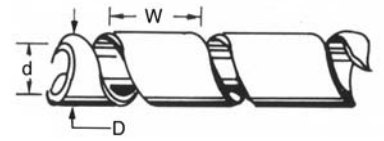

halogenfrei

| Artikel Nr.<br>natur | Artikel Nr.<br>schwarz | Abmessung / dimension mm |    |    | Bündel ø | VE/m |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----|----|----------|------|
|                      |                        | d                        | D  | W  |          |      |
| 06881                | 06881 S                | 1,5                      | 3  | 4  | 1,5 - 18 | 10   |
| 06882                | 06882 S                | 4,0                      | 6  | 7  | 4 - 50   | 10   |
| 06883                | 06883 S                | 6,0                      | 8  | 11 | 6 - 60   | 10   |
| 06884                | 06884 S                | 8,0                      | 10 | 12 | 8 - 60   | 10   |
| 06885                | 06885 S                | 9,0                      | 12 | 14 | 9 - 65   | 10   |
| 06886                | 06886 S                | 12,0                     | 15 | 15 | 12 - 70  | 10   |
| 06887                | 06887 S                | 15,0                     | 19 | 18 | 15 - 100 | 10   |
| 06888                | 06888 S                | 20,0                     | 24 | 20 | 20 - 130 | 10   |



## **-FIXIT-EASY® Spiralband**

zum Schutz und Bündeln von Kabel-/Leitungssträngen ohne Flexibilitätsverlust mittels eines **FIXIT-EASY®-Aufziehwerkzeuges**, daß Sie bitte bei Ihrer Bestellung aus der Tabelle der nächsten Seite entnehmen.

Material: PE

Farben: transparent, schwarz

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C

### **-FIXIT-EASY® fast spiral wrapping band**

protects against damage and wear without restricting flexibility. Easy to install with **FIXIT-EASY®-clamp**; please specify tool when ordering.


material: PE

colours: clear, black

temperature resistant: -40°C bis +80°C



- sekundenschnelle Verarbeitung
- beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage
- quickly operating
- easily remove or add cables. also after installation



halogenfrei

| Artikel Nr.<br>transparent | Artikel Nr.<br>schwarz | Abmessung / dimension mm |    |                        |                   | max. Bündel ø<br>max. bundle ø | VE/m |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|----|------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
|                            |                        | D                        | P  | T Dicke /<br>thickness | Länge /<br>length |                                |      |
| 06980                      | 06980 S                | 8                        | 10 | 0,8                    | 10                | 10                             | 10   |
| 06981                      | 06981 S                | 15                       | 14 | 0,8                    | 10                | 16                             | 10   |
| 06982                      | 06982 S                | 20                       | 17 | 0,9                    | 10                | 23                             | 10   |
| 06983                      | 06983 S                | 25                       | 20 | 1,0                    | 10                | 29                             | 10   |
| 06984                      | 06984 S                | 32                       | 24 | 1,4                    | 10                | 34                             | 10   |

