


Isolierte Aderendhülsen in Streifen- und Bandform


Insulated Ferrules in Cut-Strip and Reel Form

Embouts Pré-Isolés en Bobines et en Bandes Coupées



Technische Information

Einführtrichter aus Polypropylen,
wärmebeständig bis 105°C.
Werkstoff: E-Cu,
Oberfläche galvanisch verzinkt.
Mindestschichtdicke 3µm.



Technical Information

Insertion Funnel is made of Polypropylene
and is heatresistant up to 105 Deg. C.
Material: E-Copper,
Surface electro tinned.
Minimum Coating Thickness 3µm.

Maßtoleranzen / Tolerances / Tolérances:

nach / after / à DIN 46228 Teil 4 / part 4 / partie 4


Information Technique

Collerette Isolante en Polypropylène
Température Maximale: 105°C.
Matière: Cu-E,
Traitement: Etamage ≥ 3µm.

Streifen

Cut-Strips

Bandes Coupées

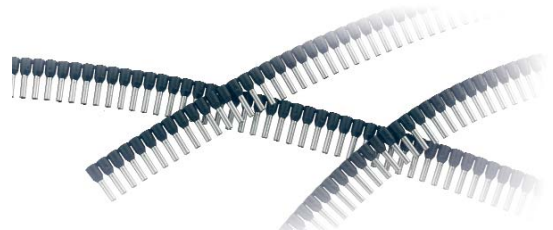


Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Type Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4	VPE Packing unit Emballage
0,50 - 8	N	20		S 310		S 310		S 210	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	500 (10x50)
0,75 - 8	N	18		S 315		S 115		S 215	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	500 (10x50)
1,00 - 8	N	18		S 320		S 320		S 220	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	500 (10x50)
1,50 - 8	N	16		S 330		S 330		S 230	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	500 (10x50)
2,50 - 8	N	14		S 340		S 140		S 340	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	500 (10x50)

N= normal / normal / normal

Kleinspule

Small Reel

Petite Bobine

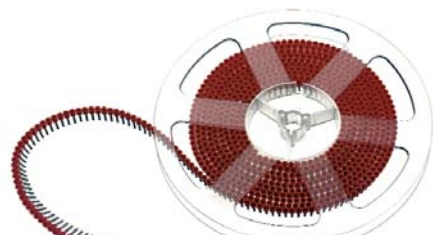

Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Type Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4	VPE Packing unit Emballage
0,50 - 8	N	20		K 310		K 310		K 210	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	1.100
0,75 - 8	N	18		K 315		K 115		K 215	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	1.100
1,00 - 8	N	18		K 320		K 320		K 220	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	800
1,50 - 8	N	16		K 330		K 330		K 230	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	800
2,50 - 8	N	14		K 340		K 140		K 340	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	500


N= normal / normal / normal



CrimpStar Spule

CrimpStar Reel

CrimpStar Bobine

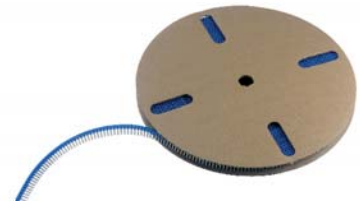


Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Typ Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4	VPE Packing unit Emballage
0,50 - 8	N	20		C 310		C 310		C 210	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	4.000
0,75 - 8	N	18		C 315		C 115		C 215	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	4.000
1,00 - 8	N	18		C 320		C 320		C 220	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	3.500
1,50 - 8	N	16		C 330		C 330		C 230	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	3.000
2,50 - 8	N	14		C 340		C 140		C 340	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	2.500

N= normal / normal / normal

Mittelspule

Middle Reel

Moyenne Bobine



Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Typ Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	a1	a2	a3	a4	VPE Packing unit Emballage
0,50 - 8	N	20		M 310		M 310		M 210	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000
0,75 - 8	N	18		M 315		M 115		M 215	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	10.000
1,00 - 8	N	18		M 320		M 320		M 220	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500
1,50 - 8	N	16		M 330		M 330		M 230	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	4,20	0,25	1,50	7.500
2,50 - 8	N	14		M 340		M 140		M 340	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	5,00	0,25	1,50	5.000

N= normal / normal / normal